

# CATÁLOGO DIGITAL



2023

# ILUMINANDO HISTÓRIAS HÁ MAIS DE UMA DÉCADA

Há mais de uma década, a Lúmina tem se destacado no cenário nacional como uma referência em qualidade e inovação. Nossa busca incansável pela excelência e nossa dedicação ao constante aprimoramento são os pilares que sustentam nossa jornada.

Iniciando como uma empresa focada em iluminação, expandimos nossos horizontes para oferecer uma ampla gama de produtos, atendendo às necessidades de residências, empresas e indústrias. Esta diversificação reflete nosso compromisso com a satisfação abrangente de nossos clientes.

No cerne de nossos esforços, está a busca pelo bem-estar das pessoas e a preservação do meio ambiente. Incorporamos atributos sustentáveis em nossos produtos, contribuindo para a redução das emissões de poluentes e promovendo o uso eficiente de energia. A Lúmina se empenha em ser parte da solução para um futuro mais verde.

Nossa dedicação ao cliente vai além da qualidade de nossos produtos. Valorizamos cada interação com nossos clientes, fornecendo serviços de pós-venda excepcionais por meio de nosso SAC e de nossos representantes em todo o Brasil. Essa abordagem reforça a confiança que nossos clientes depositam em nós ao longo dos anos.

Na Lúmina, acreditamos que a luz é mais do que apenas iluminar espaços; é sobre iluminar histórias e experiências. Estamos comprometidos em continuar a iluminar vidas, ambientes e o caminho para um futuro mais brilhante.

Junte-se a nós nesta jornada. Descubra o mundo da Lúmina, onde a qualidade, inovação e satisfação do cliente são os valores que nos guiam.

Sua satisfação é o que nos ilumina.

SUA  
ATIS-  
CAO  
QUE  
LOS  
NA



SUASATISFAÇÃO  
ENQUETE  
NOS HUMANA



# BULBOS

## LED



INMETRO



3000K  
BRANCO QUENTE

6500K  
BRANCO FRIO

AS LÂMPADAS BULBO LED LÚMINA SÃO AS MELHORES OPÇÕES PARA ILUMINAR SEUS AMBIENTES. ELAS ECONOMIZAM ATÉ 90% DE ENERGIA ELÉTRICA QUANDO COMPARADAS ÀS LÂMPADAS INCANDESCENTES. É UM PRODUTO SUSTENTÁVEL, POIS NÃO POSSUI MERCÚRIO EM SUA COMPOSIÇÃO, POR TANTO, PODEM SER RECICLADAS FACILMENTE.

É PERFEITA PARA ILUMINAR: SALAS, COZINHAS, BANHEIROS, CORREDORES, QUARTOS, ESCRITÓRIOS, ETC...

**Disponível nas versões:**

9W / 12W / 15W / 20W / 30W / 40W / 50W / 65W

# BULBOS

# LED



Equivale  
60W



Equivale  
15W



## 9W

3000K  
BRANCO QUENTE

6500K  
BRANCO FRIO



Imagen meramente ilustrativa

CÓDIGO PRODUTO: LBB9W3K052 / LBB9W6K053

POTÊNCIA: 9W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 806 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 89,6 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,078A (127V) / 0,041A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~ / + 40°C

FP: >0,70

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399308 / 7898970399315

CAIXA MASTER: 100 unidades



Equivale  
75W



Equivale  
20W



## 12W

6500K  
BRANCO FRIA



Imagen meramente ilustrativa

CÓDIGO PRODUTO: LBB12W6K054

POTÊNCIA: 12W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1050 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,072A (127V) / 0,050A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~ / + 40°C

FP: >0,70

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399322

CAIXA MASTER: 100 unidades



# BULBOS

# LED



Equivale  
90W



Equivale  
25W



## 15W

6500K  
BRANCO FRIO



Imagen meramente ilustrativa

CÓDIGO PRODUTO: LBB15W6K055

POTÊNCIA: 15W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1350 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,080A (127V) / 0,055A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~ / + 40°C

FP: >0,70

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399339

CAIXA MASTER: 100 unidades



Equivale  
120W



Equivale  
35W



## 20W

6500K  
BRANCO FRIO



Imagen meramente ilustrativa

CÓDIGO PRODUTO: LBBA20W6K061

POTÊNCIA: 20W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1600 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,115A (127V) / 0,070A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~ / + 40°C

FP: >0,70

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399391

CAIXA MASTER: 100 unidades



# BULBOS

# LED

N  
INMETRO

Equivale  
200W  Equivale  
50W 

## 30W

 6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LBB30W6K057

**POTÊNCIA:** 30W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 127V- 220V - 50/60Hz

**TEMP. DE COR:** 6.500K

**FLUXO LUMINOSO:** 2400 Lm

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W

**CORRENTE NOMINAL:** 0,124A (127V) / 0,083A (220V)

**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 20°C ~ / + 40°C

**FP:** >0,92

**IRC:** >80%

**BASE:** E27

**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*

**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399353

**CAIXA MASTER:** 50 unidades



Equivale  
250W  Equivale  
60W 

## 40W

 6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LBB40W6K058

**POTÊNCIA:** 40W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 127V- 220V - 50/60Hz

**TEMP. DE COR:** 6.500K

**FLUXO LUMINOSO:** 3200 Lm

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W

**CORRENTE NOMINAL:** 176,6A (127V) / 103,7A (220V)

**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 20°C ~ / + 40°C

**FP:** >0,92

**IRC:** >80%

**BASE:** E27

**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*

**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399360

**CAIXA MASTER:** 50 unidades



# BULBOS

LED

N  
INMETRO

Equivale  
275W



Equivale  
85W



## 50W

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA



Imagen meramente ilustrativa

CÓDIGO PRODUTO: LBB50W6K059

POTÊNCIA: 50W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 4000 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,2565A (127V) / 0,1458A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~ / + 40°C

FP: >0,92

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399377

CAIXA MASTER: 40 unidades

BIVOLT

25.000 H VIDA ÚTIL

4.000 LÚMENS

Equivale  
300W



Equivale  
90W



## 65W

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA



Imagen meramente ilustrativa

CÓDIGO PRODUTO: LBB65W6K060

POTÊNCIA: 65W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 5200 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,278A (127V) / 0,155A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~ / + 40°C

FP: >0,92

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399384

CAIXA MASTER: 20 unidades

BIVOLT

25.000 H VIDA ÚTIL

5.200 LÚMENS



# PAINÉIS LED



3000K  
BRANCO QUENTE

4000K  
BRANCO MORNO

6500K  
BRANCO FRIOS

OS PAINÉIS EMBUTIR E SOBREPOR LED LÚMINA SÃO VERSÁTEIS E PODEM SER USADOS EM AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E CORPORATIVOS, PROPORCIONANDO UMA ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA COM DESIGN CLEAN E MODERNO.

COM CORPO TOTALMENTE EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO, ENTREGA UM FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE EXTENSÃO E SEM VAZAMENTO DE ILUMINAÇÃO NAS LATERAIS.

OUTRA GRANDE VANTAGEM SÃO OS DRIVERS EXTERNOS, ONDE É POSSÍVEL TROCA-LO SEM A NECESSIDADE DE DESCARTE DO PAINEL.

**Disponível nas versões:**  
EMBUTIR E SOBREPOR - 12W / 18W / 24W

# PAINÉIS

LED

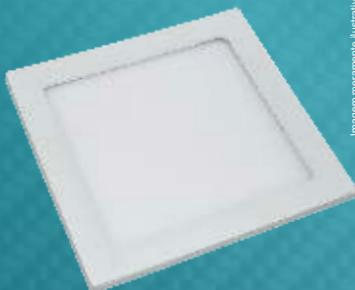


Imagen meramente ilustrativa



Imagen meramente ilustrativa



## 12W - QUADRADO - EMBUTIR

CÓDIGO PRODUTO: PEQ12W6K001

POTÊNCIA: 12W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 840LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70LM/W

DIMENSÕES: 170 X 170 X 15 MM

NICHO: 156 X 156 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 246GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399001

CAIXA MASTER: 20/30 unidades.

6500K  
BRANCO FRIO

## 12W - QUADRADO - SOBREPOR

CÓDIGO PRODUTO: PSQ12W6K008

POTÊNCIA: 12W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 840LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70LM/W

DIMENSÕES: 170 X 170 X 36 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 280GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399070

CAIXA MASTER: 20/30 unidades.

6500K  
BRANCO FRIO

# PAINÉIS

LED



Imagem meramente ilustrativa

## 18W - QUADRADO - EMBUTIR

CÓDIGO PRODUTO 3000K: PEQ18W3K002

CÓDIGO PRODUTO 4000K: PEQ18W4K003

CÓDIGO PRODUTO 6500K: PEQ18W6K004

POTÊNCIA: 18W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 3.000K / 4.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1440LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 223 X 223 X 15 MM

NICHO: 206 X 206 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 38GR

COD. BARRAS 3000K: 7898970399018

COD. BARRAS 4000K: 7898970399025

COD. BARRAS 6500K: 7898970399032

CAIXA MASTER: 20 unidades.

3000K  
BRANCO QUENTE

4000K  
BRANCO MORN

6500K  
BRANCO FRI



Imagem meramente ilustrativa

## 18W - QUADRADO - SOBREPOR

CÓDIGO PRODUTO 3000K: PSQ18W3K009

CÓDIGO PRODUTO 6500K: PSQ18W6K010

POTÊNCIA: 18W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1440LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 223 X 223 X 36 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 450GR

COD. BARRAS 3000K: 7898970399087

COD. BARRAS 6500K: 7898970399094

CAIXA MASTER: 20 unidades.

3000K  
BRANCO QUENTE

6500K  
BRANCO FRI



# PAINÉIS

LED



Imagem meramente ilustrativa

## 24W - QUADRADO - EMBUTIR

CÓDIGO PRODUTO 3000K: PEQ24W3K005

CÓDIGO PRODUTO 4000K: PEQ24W4K006

CÓDIGO PRODUTO 6500K: PEQ24W6K007

POTÊNCIA: 24W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 3.000K / 4.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1920LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 300 X 300 X 15 MM

NICHO: 283 X 283 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 686GR

COD. BARRAS 3000K: 7898970399049

COD. BARRAS 4000K: 7898970399056

COD. BARRAS 6500K: 7898970399063

CAIXA MASTER: 20 unidades.



Imagem meramente ilustrativa

## 24W - QUADRADO - SOBREPOR

CÓDIGO PRODUTO 3000K: PSQ24W3K011

CÓDIGO PRODUTO 6500K: PSQ24W6K012

POTÊNCIA: 24W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1920LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 300 X 300 X 36 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 700GR

COD. BARRAS 3000K: 7898970399100

COD. BARRAS 6500K: 7898970399117

CAIXA MASTER: 20 unidades.





# PAINÉIS BACKLIGHT

## LED

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA

DESCUBRA A EXCELÊNCIA EM ILUMINAÇÃO COM OS PAINÉIS BACKLIGHT DA LÚMINA. FEITOS PARA UMA VARIEDADE DE AMBIENTES, DESDE LARES A LOCAIS COMERCIAIS E CORPORATIVOS, ESSES PAINÉIS COMBINAM FUNCIONALIDADE E ESTILO DE FORMA ÚNICA.

COM SEU BELO DESIGN, ESSES PAINÉIS GARANTE UMA ILUMINAÇÃO UNIFORME QUE ELEVA A ATMOSFERA DE QUALQUER ESPAÇO. SEU CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO ASSEGURAM UM FLUXO LUMINOSO CONSISTENTE, SEM DISPERSÃO LATERAL.

ESCOLHA OS PAINÉIS BACKLIGHT LED LÚMINA E EXPERIMENTE UMA ILUMINAÇÃO QUE VAI ALÉM DA FUNCIONALIDADE, TRANSFORMANDO AMBIENTES EM ESPAÇOS ACOLHEDORES E SOFISTICADOS.

**Disponível nas versões:  
EMBUTIR E SOBREPOR - 36W**

# PAINÉIS BACKLIGHT LED



Imagem meramente ilustrativa



## 36W - QUADRADO - EMBUTIR

CÓDIGO PRODUTO: PEQ36W6K013

POTÊNCIA: 36W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

CORRENTE: 127V - 500 mA / 220V - 290 mA

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 2880 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

IRC: >70

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

DIMENSÕES: 400 X 400 X 35 MM

NICHO: 385 X 385 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 785 GR

CÓDIGO BARRAS: 789897039927

CAIXA MASTER: 05 unidades.



Imagem meramente ilustrativa



## 36W - QUADRADO - SOBREPOR

CÓDIGO PRODUTO: PSQ36W6K014

POTÊNCIA: 36W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

CORRENTE: 127V - 500 mA / 220V - 290 mA

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 2880 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

IRC: >70

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

DIMENSÕES: 400 X 400 X 38 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 835 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399254

CAIXA MASTER: 05 unidades.





# LUMINÁRIA SLIM LED 36W

6500K  
BRANCO FRIO

COM SEU DESIGN ELEGANTE E PERfil FINO, A LUMINÁRIA SLIM 36W É IDEAL PARA QUALQUER AMBIENTE, OFERECDNO UMA ILUMINAÇÃO UNIFORME E BRILHANTE. SEU FORMATO COMPACTO E DISCRETO A TORNA PERFEITA PARA ESPAÇOS COM TETO BAIXO OU ONDE UM VISUAL MINIMALISTA É DESEJADO.

SUA POTÊNCIA GARANTE UM BRILHO SUFICIENTE PARA TER A VISIBILIDADE ADEQUADA, SEJA EM AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAS.

NA BUSCA DE UMA SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO MODERNA PARA SUA CASA, ESCRITÓRIO, LOJA OU ESPAÇO COMERCIAL, ESSA É A OPÇÃO IDEAL PARA ATENDER ESSAS NECESSIDADES.

EXPERIMENTE UM NOVO PADRÃO DE ILUMINAÇÃO COM A LÚMINA. ILUMINE SEU AMBIENTE DE FORMA EFICIENTE E ELEGANTE.

# LUMINÁRIA SLIM

## LED 36W



Imagen meramente ilustrativa

1200mm I 21mm  
65mm

**CÓDIGO PRODUTO:** SLI36W6K200

**POTÊNCIA:** 36W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 120V- 240V - 50/60Hz

**FLUXO LUMINOSO:** 2880 Lm

**FP:** >0,5

**IRC:** >80

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W

**PROTEÇÃO:** IP22

**DIMENSÕES:** 1200 X 65 X 21 MM

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°

**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*

**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399506

**CAIXA MASTER:** 30 unidades



**TEMPERATURA DE COR:**



**BRANCO FRIO  
6500K**



# SPOT LED 6W

1 ANO  
GARANTIA\*

3000K  
BRANCO QUENTE

6400K  
BRANCO FRIO

O SPOT LED 6W É PERFEITO PARA REALÇAR OS DETALHES DO SEU AMBIENTE. SEJA PARA ILUMINAR QUADROS, OBJETOS DE DECORAÇÃO OU ÁREAS ESPECÍFICAS, ESTE SPOT OFERECE UMA LUZ DIRECIONADA E FOCADA, DESTACANDO O QUE HÁ DE MAIS ESPECIAL EM SEU ESPAÇO.

ALÉM DE SUA PERFORMANCE EXCEPCIONAL E SUA ALTA EFICIÊNCIA EM TERMOS ENERGÉTICOS, AJUDANDO A REDUZIR O CONSUMO DE ELETRICIDADE E CONTRIBUINDO PARA UM ESTILO DE VIDA MAIS SUSTENTÁVEL

REALCE OS DETALHES, CRIE AMBIENTES ACOLHEDORES E ECONOMIZE ENERGIA.

**Disponível nas versões:  
NORMAL E RECUADO - 6W**

# SPOT LED



## NORMAL - 6W



Imagem meramente ilustrativa



3000K  
BRANCO QUENTE



6400K  
BRANCO FRIOS



EQUIVALE  
50W

CÓDIGO PRODUTO: SPN6W3K150 / SPN6W6K151

POTÊNCIA: 6W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.400K

FLUXO LUMINOSO: 480 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

ÂNGULO DE ABERTURA: 38°

DISTÂNCIA DO FACHO: 2m

DIRECIONÁVEL: SIM

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399421 / 7898970399438

CAIXA MASTER: 100 unidades.

## RECUADO - 6W



Imagem meramente ilustrativa



3000K  
BRANCO QUENTE



6400K  
BRANCO FRIOS



EQUIVALE  
50W

CÓDIGO PRODUTO: SPR6W3K152 / SPR6W6K153

POTÊNCIA: 6W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.400K

FLUXO LUMINOSO: 480 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

ÂNGULO DE ABERTURA: 38°

DISTÂNCIA DO FACHO: 2m

DIRECIONÁVEL: SIM

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399308 / 7898970399315

CAIXA MASTER: 100 unidades.



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



480  
LUMENS



# ARANDELA TURTLE 15W LED



IP65



6500K  
BRANCO FRIO

COM SEU DESIGN MODERNO E RESISTENTE ÀS INTEMpéRIES, A ARANDELA TURTLE 15W LÚMINA ADICIONA UM TOQUE DE ESTILO E ILUMINAÇÃO SUAVE EM ÁREAS AO AR LIVRE. SEU FORMATO VERSÁTIL PERMITE QUE SEJA INSTALADA EM VARANDAS, TERRAÇOS, JARDINS E FACHADAS, PROPORCIONANDO UMA ATMOSFERA ACONCHEGANTE E CONVIDATIVA.

SEJA PARA CRIAR UMA ILUMINAÇÃO SUAVE PARA DESFRUTAR DE MOMENTOS DE RELAXAMENTO AO AR LIVRE OU PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS E PAISAGÍSTICOS, NOSSA ARANDELA É A ESCOLHA PERFEITA.

ILUMINE SEUS ESPAÇOS EXTERNOS COM ELEGÂNCIA E ESTILO. APROVEITE O PRAZER DE TER UMA ILUMINAÇÃO SUAVE QUE ENVOLVE SEUS AMBIENTES,



# ARANDELA TURTLE 15W LED

Imagen meramente ilustrativa

**IP65**



**CÓDIGO PRODUTO:** TAR15W6K175

**POTÊNCIA:** 15W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 120V- 240V - 50/60Hz

**FLUXO LUMINOSO:** 1200 Lm

**FP:** >0,5

**IRC:** >80

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W

**PROTEÇÃO:** IP65


**DIMENSÕES:** 195 X 95 X 35 MM

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°

**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*

**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399490

**CAIXA MASTER:** 50 unidades



**TEMPERATURA DE COR:**



**BRANCO FRIO  
6500K**



# ESPETO JARDIM 5W LED

IP66

3000K  
BRANCO QUENTE

6500K  
BRANCO FRIOS

VERDE

ILUMINE SEU JARDIM COM ELEGÂNCIA E EFICIÊNCIA.

O ESPETO JARDIM LED 5W LÚMINA É PERFEITO PARA CRIAR UM AMBIENTE ACOLHEDOR E DESTACAR OS PONTOS DO SEU ESPAÇO EXTERNO. COM UM DESIGN DISCRETO E MODERNO, É FÁCIL DE INSTALAR E SE ADAPTA PERFEITAMENTE A QUALQUER ESTILO DE PAISAGISMO.

SEU CORPO RESISTENTE E DURÁVEL, FEITO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, GARANTE SUA LONGA VIDA ÚTIL E RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES EXTERNAS E PROPORCIONA UMA ILUMINAÇÃO BRILHANTE E NÍTIDA COM SEU SEU ÂNGULO AJUSTÁVEL.

ALÉM DISSO, O ESPETO JARDIM LED 5W DA LÚMINA É ALTAMENTE EFICIENTE EM TERMOS ENERGÉTICOS, AJUDANDO A REDUZIR O CONSUMO DE ELETRICIDADE E CONTRIBUINDO PARA UM ESTILO DE VIDA MAIS SUSTENTÁVEL.



Imagem meramente ilustrativa



# ESPETO JARDIM

## 5W LED

3000K  
BRANCO QUENTE


6500K  
BRANCO FRIO

VERDE



**CÓDIGO PRODUTO 3000K:** ESP5W3K190  
**CÓDIGO PRODUTO 6500K:** ESP5W6K191  
**CÓDIGO PRODUTO VERDE:** ESP5WVER192  
**POTÊNCIA:** 5W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 3.000K / 6.500K / VERDE  
**FLUXO LUMINOSO:** 400 Lm  
**FP:** >0,5  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**PROTEÇÃO:** IP66  
**DIMENSÕES:** 190 X 80 X 55 MM  
**DIRECIONÁVEL:** SIM  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**CÓDIGO BARRAS 3000K:** 7898970399469  
**CÓDIGO BARRAS 6500K:** 7898970399476  
**CÓDIGO BARRAS VERDE:** 7898970399483  
**CAIXA MASTER:** 50 unidades.

IP66



**18** MESES  
GARANTIA\*



# REFLETOR SLIM LED

6500K  
BRANCO FRIO

IP65

OS REFLETORES SLIM LED LÚMINA SÃO A ESCOLHA IDEAL PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM UMA VARIEDADE DE CENÁRIOS, DESDE CONDOMÍNIOS A GARAGENS, QUADRAS ESPORTIVAS, CLUBES, JARDINS E FACHADAS EM GERAL.

SUA CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE NÃO APENAS OFERECE DURABILIDADE EXCEPCIONAL, MAS TAMBÉM É RESISTENTE À OXIDAÇÃO, GARANTINDO QUE SUA ILUMINAÇÃO PERMANEÇA CONFIÁVEL AO LONGO DO TEMPO.

COM UMA CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO IP65, ESSES REFLETORES OFERECEM VEDAÇÃO EFICAZ CONTRA A CHUVA E OS ELEMENTOS, GARANTINDO DESEMPENHO CONTÍNUO EM QUALQUER CLIMA. ALÉM DISSO, O VIDRO TEMPERADO INCORPORADO PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, MINIMIZANDO QUAISQUER RISCOS EM CASO DE QUEBRA.

**Disponível nas versões:  
100W / 150W / 200W**

# REFLETORES SLIM LED

## 100W



Imagem meramente ilustrativa

6500K  
BRANCO FRIOS

CÓDIGO PRODUTO: REF100W6K121

MODELO: SLIM

POTÊNCIA: 100W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 8.000 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP65

DIMENSÕES: 205 X 160 X 32 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 495 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399162

CAIXA MASTER: 20 Unidades.



IP65



25.000 H  
VIDA ÚTIL



## 150W



Imagem meramente ilustrativa

6500K  
BRANCO FRIOS

CÓDIGO PRODUTO: REF150W6K125

MODELO: SLIM

POTÊNCIA: 150W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 13.500 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90 LM/W

PROTEÇÃO: IP65

DIMENSÕES: 270 X 210 X 32 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS\*

PESO: 1200 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399179

CAIXA MASTER: 10 Unidades.

IP65



30.000 H  
VIDA ÚTIL



## 200W



Imagem meramente ilustrativa

6500K  
BRANCO FRIOS

CÓDIGO PRODUTO: REF200W6K126

MODELO: SLIM

POTÊNCIA: 200W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 18.000 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90 LM/W

PROTEÇÃO: IP65

DIMENSÕES: 320 X 230 X 32 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS\*

PESO: 2400 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399186

CAIXA MASTER: 06 Unidades.

IP65



30.000 H  
VIDA ÚTIL



# REFLETORES

## ECO+ LED

18 MESES  
GARANTIA\*



VERDE

6500K  
BRANCO FRIO

IP65

OS REFLETORES ECO+ COMBINAM DESEMPENHO EXCEPCIONAL COM TECNOLOGIA, OFERECENDO UMA ILUMINAÇÃO POTENTE E BRILHANTE EM QUALQUER AMBIENTE. SEJA PARA REALÇAR FACHADAS, ÁREAS EXTERNAS OU ESPAÇOS COMERCIAIS, ESTES REFLETORES VÃO PROPORCIONAR UMA ILUMINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE.

COM SUA CONSTRUÇÃO DURÁVEL E RESISTENTE, SÃO PROJETADOS PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES EXTERNAS MAIS EXIGENTES. SUA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERIES GARANTE UM DESEMPENHO CONFIÁVEL, MESMO EM AMBIENTES EXTERNOS ADVERSOS.

EXPERIMENTE A ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE E EFICIÊNCIA COM OS REFLETORES ECO+ DA LÚMINA. REALCE A BELEZA DE SEU ESPAÇO, AUMENTE A SEGURANÇA E ECONOMIZE ENERGIA.

**Disponível nas versões:**

**30W**

VERDE

**50W**

VERDE

**100W**

6500K  
BRANCO FRIO

# REFLETORES ECO+ LED

18 MESES GARANTIA\*

## 30W



Imagen meramente ilustrativa



CÓDIGO PRODUTO: REC30WVER130

MODELO: ECO+

POTÊNCIA: 30W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: VERDE

FLUXO LUMINOSO: 2400 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP65

DIMENSÕES: 83,5 X 65 X 24 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 105 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399520

CAIXA MASTER: 40 Unidades.

IP65



## 50W



Imagen meramente ilustrativa



CÓDIGO PRODUTO: REC50WVER131

MODELO: ECO+

POTÊNCIA: 50W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: VERDE

FLUXO LUMINOSO: 4000 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP65

DIMENSÕES: 100 X 83 X 25 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 160 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399537

CAIXA MASTER: 40 Unidades.

IP65



## 100W



Imagen meramente ilustrativa



CÓDIGO PRODUTO: REC10W6K132

MODELO: ECO+

POTÊNCIA: 100W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6500K

FLUXO LUMINOSO: 8000 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP65

DIMENSÕES: 156 X 131 X 28 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 385 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399544

CAIXA MASTER: 20 Unidades.

IP65



# REFLETOR PRO LED



2 ANOS  
GARANTIA

6500K  
BRANCO FRIOS

IP66

A ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS PEDE UM REFLETOR EFICIENTE, POTENTE E ECONÔMICA. A LINHA DE REFLETORES PRO DA LÚMINA FAZ ESSE PAPEL COM PERFEIÇÃO.

SEUS USOS SÃO OS MAIS DIVERSOS: GALPÕES, CONSTRUÇÕES, JARDINS, FACHADAS, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, DENTRE INÚMERAS OUTRAS APLICAÇÕES.

A SUA CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO NÃO OXIDA E OFERECE GRAU DE PROTEÇÃO IP66 VEDAÇÃO CONTRA CHUVA, POEIRA E JATOS FORTES DE ÁGUA. SEU VIDRO TEMPERADO GARANTE MAIOR SEGURANÇA EM CASOS DE POSSÍVEIS QUEBRAS.

**Disponível nas versões:  
300W / 400W / 500W**

# REFLETORES PRO LED



## 300W



Imagen meramente ilustrativa

6500K  
BRANCO FRIO

CÓDIGO PRODUTO: REF300W6K127

MODELO: PROFISSIONAL

POTÊNCIA: 300W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 24.000 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,9

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP66

DIMENSÕES: 320 X 230 X 32 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS\*

PESO: 3200 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399513

CAIXA MASTER: 06 Unidades.

IP66



BIVOLT



30.000 H VIDA ÚTIL



24.000 LUMENS

## 400W



Imagen meramente ilustrativa

6500K  
BRANCO FRIO

CÓDIGO PRODUTO: REF400W6K128

MODELO: PROFISSIONAL

POTÊNCIA: 400W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 32.000 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,9

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP66

DIMENSÕES: 377 X 270 X 32 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS\*

PESO: 5600 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399193

CAIXA MASTER: 06 Unidades.

IP66



BIVOLT



30.000 H VIDA ÚTIL



32.000 LUMENS

## 500W



Imagen meramente ilustrativa

6500K  
BRANCO FRIO

CÓDIGO PRODUTO: REF500W6K129

MODELO: PROFISSIONAL

POTÊNCIA: 500W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 40.000 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,9

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP66

DIMENSÕES: 435 X 330 X 45 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS\*

PESO: 7300 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399209

CAIXA MASTER: 04 Unidades.

IP66



BIVOLT



30.000 H VIDA ÚTIL



40.000 LUMENS

# LUMINÁRIA STREET PRO

LED



6000K  
BRANCO FRIOS

2 ANOS  
GARANTIA

IP66

AS LUMINÁRIAS STREET PRO LÚMINA SÃO A ESCOLHA DEFINITIVA PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM DESEMPENHO E VERSATILIDADE EXCEPCIONAIS. COM UM DESIGN MODERNO E UMA CONSTRUÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, ELAS SÃO IDEIAS PARA ILUMINAR UMA AMPLA VARIEDADE DE AMBIENTES.

ESTAS LUMINÁRIAS FORAM PROJETADAS PARA PROPORCIONAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ, REDUZINDO O OFUSCAMENTO E AUMENTANDO OS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA LUMINOSA. ISSO SIGNIFICA QUE VOCÊ OBTÉM UMA ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE SUPERIOR, ONDE E QUANDO MAIS PRECISA.

INDICADAS PARA UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, INCLUINDO POSTES, VIAS PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS, AEROPORTOS, RODOVIAS E PORTOS, AS LUMINÁRIAS STREET PRO SÃO A ESCOLHA CONFIÁVEL PARA PROJETOS QUE EXIGEM ILUMINAÇÃO DE ALTO PADRÃO.

**Disponível nas versões:**  
**50W / 100W / 150W / 200W**



# LUMINÁRIA STREET PRO

## LED

# 100W

IP66

6000K

BRANCO FRIO



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LSP100W6K181

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz

**POTÊNCIA:** 100W

**FLUXO LUMINOSO:** 10000 LM

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 100 LM/W

**TEMP. DE COR:** 6000K (BRANCO FRIO)

**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°

**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C

**PROTEÇÃO:** IP66

**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 8 A 10 METROS

**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 50MM

**DIMENSÕES PRODUTO:** 145MM X 440MM X 65MM

**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA

**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 150MM X 450MM X 70MM

**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 72,5 X 32 X 46,5 CM

**EAN13:** 7898970399278

**DUN14:** 17898970399275


**PESO:** 850G

**CAIXA MASTER:** 20 UNIDADES

**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

### MEDIDAS:

#### FRENTE:



440mm

#### LATERAL:



65mm

#### BRAÇO:



50mm

### TEMPERATURA DE COR:



BRANCO FRIOS  
6000K

# LUMINÁRIA STREET PRO

## LED

# 150W

IP66

6000K

BRANCO FRIO



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LSP150W6K182

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz

**POTÊNCIA:** 150W

**FLUXO LUMINOSO:** 15000 LM

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 100 LM/W

**TEMP. DE COR:** 6000K (BRANCO FRIO)

**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°

**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C

**PROTEÇÃO:** IP66

**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 11 A 13 METROS

**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 60MM

**DIMENSÕES PRODUTO:** 180MM X 515MM X 80MM

**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA

**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 185MM X 520MM X 85MM

**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 46,5 X 39 X 54 CM

**EAN13:** 7898970399285

**DUN14:** 17898970399282


**PESO:** 1300G

**CAIXA MASTER:** 10 UNIDADES


**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

### MEDIDAS:

#### FRENTE:



#### BRAÇO:



#### LATERAL:

### TEMPERATURA DE COR:



# LUMINÁRIA STREET PRO LED

## 200W

IP66

6000K

BRANCO FRIO



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LSP200W6K183

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz

**POTÊNCIA:** 200W

**FLUXO LUMINOSO:** 20000 LM

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 100 LM/W

**TEMP. DE COR:** 6000K (BRANCO FRIO)

**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°

**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C

**PROTEÇÃO:** IP66

**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 14 A 16 METROS

**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 60MM

**DIMENSÕES PRODUTO:** 200MM X 580MM X 80MM

**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA

**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 205MM X 585MM X 85MM

**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 46,5 X 43,4 X 60,5 CM

**EAN13:** 7898970399292

**DUN14:** 17898970399299


**PESO:** 1550G

**CAIXA MASTER:** 10 UNIDADES

**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

### MEDIDAS:

#### FRENTE:

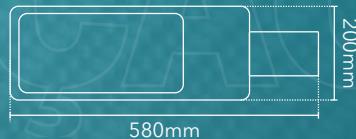

#### LATERAL:



#### BRAÇO:



#### TEMPERATURA DE COR:





# DRIVERS

## LED

Disponível  
nas potências:  
**12W - 18W - 24W**

OS DRIVERS PARA PAINÉIS LÚMINA CHEGAM COM DIVERSAS OPÇÕES DE POTÊNCIA DE SAÍDA, PARA SE ADEQUAR DA MELHOR MANEIRA A SUA NECESSIDADE.

COM RABICHO PRONTO PARA LIGAÇÃO NA REDE ELÉTRICA E CONECTOR PARA O PAINEL DE SUA PREFERÊNCIA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO, GARANTINDO FÁCIL INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO.

### PRONTO PARA INSTALAR

Fácil e prático na hora de realizar a instalação

### EMBUTIR OU SOBREPOR

Aplicável a qualquer modelo de painel

### AUTOVOLT

Entre 85-240V AC - 50/60Hz

# DRIVERS

LED



## 12W



Imagen meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** DRV12WBV97

**POTÊNCIA:** 12W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** AC 85V- 240V - 50/60Hz

**CORRENTE DE ENTRADA:** 75 mA

**CORRENTE DE SAÍDA:** 280 - 300 mA

**TENSÃO DE SAÍDA:** DC 36 - 48V

**FP:** >0,5

**PESO:** 36 GR

**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399216

**CAIXA MASTER:** 100 Unidades.

## 18W



Imagen meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** DRV18WBV98

**POTÊNCIA:** 18W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** AC 85V- 240V - 50/60Hz

**CORRENTE DE ENTRADA:** 75 mA

**CORRENTE DE SAÍDA:** 280 - 300 mA

**TENSÃO DE SAÍDA:** DC 54 - 72V

**FP:** >0,5

**PESO:** 36 GR

**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399223

**CAIXA MASTER:** 100 Unidades.

## 24W



Imagen meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** DRV24WBV99

**POTÊNCIA:** 24W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** AC 85V- 240V - 50/60Hz

**CORRENTE DE ENTRADA:** 75 mA

**CORRENTE DE SAÍDA:** 280 - 300 mA

**TENSÃO DE SAÍDA:** DC 72 - 96V

**FP:** >0,5

**PESO:** 36 GR

**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399230

**CAIXA MASTER:** 100 Unidades.



Sua satisfação é o que nos ilumina.

Av. Aurelino Andrade, N° 100  
Caiçara, Guanambi/BA, Brasil.



**SAC LÚMINA**

SAC@LUMINAIMPORTACAO.COM

[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)